


Panasonic

Sistema Digitale Super Ibrido

Riepilogo codici funzioni e prog. tasti

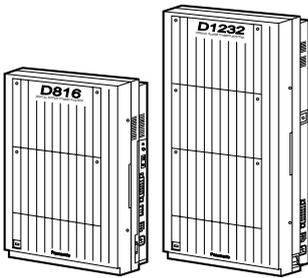

KX-TD816JT

Modello No. KX-TD1232JT



6.2 Elenco dei numeri funzione

6.2.1 Elenco dei numeri funzione

I numeri sottoelencati sono le impostazioni di default. Esistono numeri funzione variabili e numeri funzione fissi. Se i numeri funzione variabili vengono modificati, inserire nell'elenco i nuovi numeri assegnati per futuro riferimento.

Funzione	Difetto	N° assegnato	Cifre supplementari
Chiamata dell'operatore	9		
Numero automatico di accesso alla linea / ARS	0		
Numero linea esterna	8		1-8
Selezione automatica allo sgancio (hot line) / cancellando / memorizzando	74		1 / 0 / 2+n° telefonico+#
Chiamata usando il numero memorizzato presso il vostro interno (rubrica personale)	3*		0-9
Memorizzazione dei numeri	30		[0-9]+n° telefonico+#
Chiamata usando il numero memorizzato nel sistema (rubrica di sistema)	*		000-499
Riselezione dell'ultimo numero telefonico selezionato	#		
Prenotazione di una linea occupata	6	Fissa	
Invio di un segnale di attesa chiamata (sollecito)	1	Fissa	
Attivazione di un'indicazione di messaggio in attesa / cancellazione / richiamo / annullo di un'indicazione ricevuta	70		1+n° d'int. / 0+n° d'int. / 2 / 0+vostro n° d'int.
Unione con una chiamata esistente	2	Fissa	
La sedicesima chiamata in arrivo viene memorizzata / ignorata	56		1 / 0
Presenza di una chiamata (Risposta per assente)			
– chiamata esterna	4*		
– gruppo	40		
– diretta	41		n° d'int.
Messa in attesa o ripresa di una chiamata	50		
Ripresa da un altro interno			
– chiamata esterna	53		01-54
– chiamata interfono	51		n° d'int.
Messa in attesa in un'area di parcheggio del sistema o ripresa	52		0-9
Cercapersone o trasferta e cercapersone			
– tutti i dispositivi / tutti gli interni / gruppo	33		* 1 / 0 / 1-8
– altoparlante esterno	32		1-4

Funzione	Difetto	N° assegnato	Cifre supplementari
Risposta a un avviso cercapersone o una chiamata in entrata attraverso l'altoparlante	42		1-4
Risposta all'avviso cercapersone tramite i telefoni	43		
Ricezione o rifiuto di un segnale di attesa chiamata o voce nessun tono / tono / OHCA / Whisper OHCA	731		0 / 1 / 2 / 3
Accesso ai servizi esterni (Flash in urbana)	6		
Deviazione chiamate – Tutte le chiamate / Occupato / Non risponde / Occupato, Non risponde – a un esterno – cancellare – Follow me / cancella	710 ↓		[2 / 3 / 4 / 5]+[0-2]+ n° d'int. 6+[0-2]+n° d'accesso alla linea+n° telefonico+# 0 [7 / 8]+il vostro n° d'int.
Rifiuto di tutte le chiamate (ND) / cancellazione	710		1 / 0
Visualizzazione di un messaggio al chiamante / cancellazione	750		[1-9]+(parametro) / 0
Unione al gruppo di ricezione della chiamata / abbandono (LOG IN/OUT)	45		1 / 0
Conferenza	3	Fissa	
Chiamata con codici Centro di costo	49		codice+[# o 99]
Selezione a toni temporanea	*#	Fissa	
Chiamata di un interno ND (scavalco ND)	1	Fissa	
Impostazione dell'allarme / cancellazione / visualizzazione	76		1+ora+ [0 (una volta) / 1 (ogni giorno)] / 0 / 2
Visualizzazione del numero sul telefono del chiamato e del chiamante – visualizzazione di un numero assegnato per una linea esterna / il proprio interno	711		1 / 2
Esclusione di terzi dalla possibilità di – vedere i vostri registri delle chiamate / Permesso	57		codice di 3 cifre due volte / codice memorizzato
– di usare il vostro telefono / Permesso	77		codice di 3 cifre due volte / codice memorizzato
– di prendere le vostre chiamate / Permesso	720		1 / 0
– di unirsi alla vostra conversazione / Permesso	733		1 / 0
Rifiuto / ricezione dei segnali d'indicazione	730		1 / 0

Funzione	Difetto	N° assegnato	Cifre supplementari
Conferma servizio giorno / notte	#	Fissa	
Cambio del display - giorno, mese, ora/giorno, mese, anno, giorno della settimana	✖	Fissa	
Squillo / nessuno squillo di telefono collegati in parallelo	39		1 / 0
Cambio del metodo di chiamata (squillo / voce)	✖	Fissa	
Cancellazione delle impostazioni delle funzioni	790		
* Impostazione della password per la selezione chiamate dal vivo / cancella	799		3 cifre codice due volte / codice memorizzato
* Funzioni per l'utilizzo negli hotel			
– Impostazione dell'allarme per altri interni / cancellazione / visualizzazione	7✖		1+n° d'int.+ora+ [0 (una volta) / 1 (ogni giorno)] / 0+n° d'int. / 2+n° d'int.
– Cambio dello stato della camera	736		
* Accensione / spegnimento della musica di sottofondo	1		
* Cambio del servizio giorno / notte – a notte / a giorno	78		0 / 1
* Registrazione di un messaggio in uscita / ascolto (RECALLPLAY messaggi DISA)	36		[1 / 2]+OGM no.


* : Solo operatore.

4.1.2 Impostazioni iniziali

Le impostazioni originali sono indicate in grassetto nelle caselle ombreggiate. Trovare e contrassegnare le selezioni desiderate per la programmazione.




- Se, entro un minuto dall'attivazione del modo di programmazione, non viene immesso nulla, il modo ritorna allo stato normale.
- Per uscire dal modo in qualsiasi momento, sollevare il ricevitore.

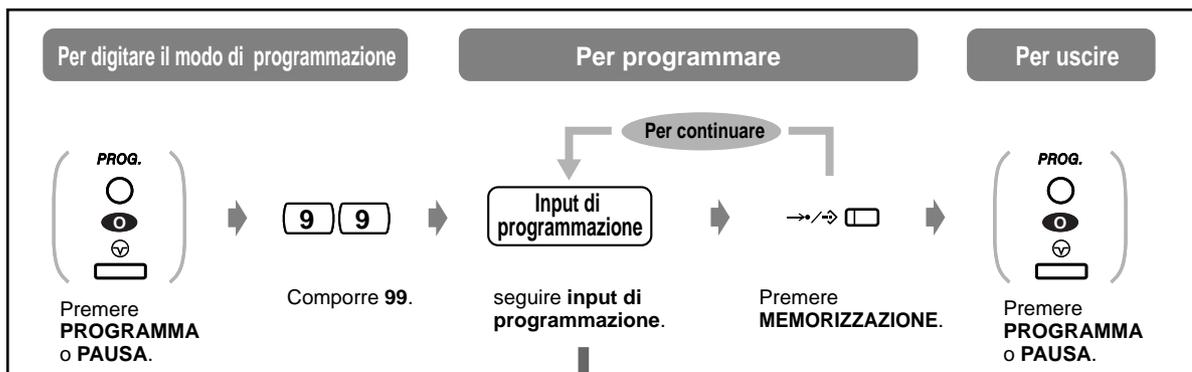


Voce	Selezione	Input di programmazione
Quale linea si preferisce catturare per effettuare chiamate ad apparecchio sganciato? (Assegnazione preferita linea - uscente)	<input type="checkbox"/> Nessuna linea	(1) (1)
	<input type="checkbox"/> Una linea esterna libera	(1) (2)
	<input type="checkbox"/> Una linea esterna preassegnata	(1) (3) N° linea esterna. (01-54)
	<input type="checkbox"/> La linea Intercom	(1) INT'
Quale linea si preferisce catturare per ricevere chiamate ad apparecchio sganciato? (Assegnazione preferita linea - entrante)	<input type="checkbox"/> Nessuna linea	(2) (1)
	<input type="checkbox"/> Una linea con segnale	(2) (2)
	<input type="checkbox"/> Una linea esterna preassegnata	(2) (3) N° linea esterna. (01-54)
Come si preferisce comporre la funzione di chiamata diretta? (Assegnazione completa chiamata diretta)	<input type="checkbox"/> Sganciando e premendo il pulsante di chiamata diretta.	(3) (1)
	<input type="checkbox"/> Premendo il pulsante di chiamata diretta.	(3) (2)


Voce	Selezione	Input di programmazione
Come si preferisce ricevere una chiamata da intercom? (Assegnazione segnalazione intercom)	<input type="checkbox"/> Squillo	[4] [1]
	<input type="checkbox"/> Direttamente - la voce del chiamante viene ascoltata senza lo squillo.	[4] [2]
Si vuole distinguere il tono dell'avviso di chiamata da quello di una linea esterna o di una chiamata da intercom? (Selezione tipo di tono chiamata in attesa)	<input type="checkbox"/> Nessuno Usare lo stesso tono	[5] [1]
	<input type="checkbox"/> Sì. Usare un tono diverso.	[5] [2]
Quale apparecchio si intende utilizzare come ricevitore? (Selezione ricevitore/cuffia)	<input type="checkbox"/> Ricevitore	[9] [1]
	<input type="checkbox"/> Cuffie	[9] [2]
Quale servizio di posta vocale si preferisce usare per registrare il messaggio di un chiamante nella cassetta della posta vocale? (Impostazione modo filtrazione diretta chiamate)	<input type="checkbox"/> È possibile monitorare il messaggio attraverso l'altoparlante del telefono (Modo vivavoce)	[*] [1] [1]
	<input type="checkbox"/> Si sente solo un tono di avviso. (Modo Privato)	[*] [1] [2]

◆◆ Per confermare l'impostazione corrente

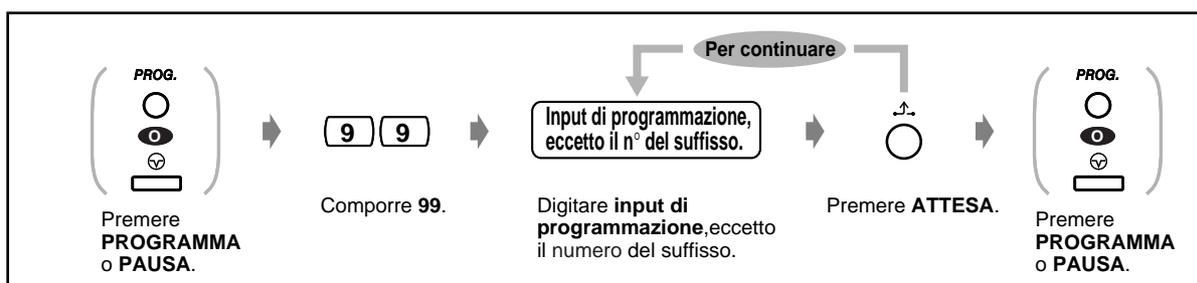

◆◆ Per cancellare tutte le impostazioni

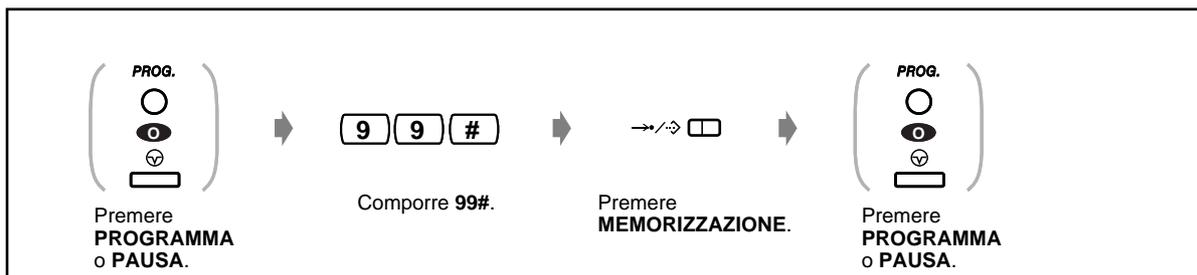

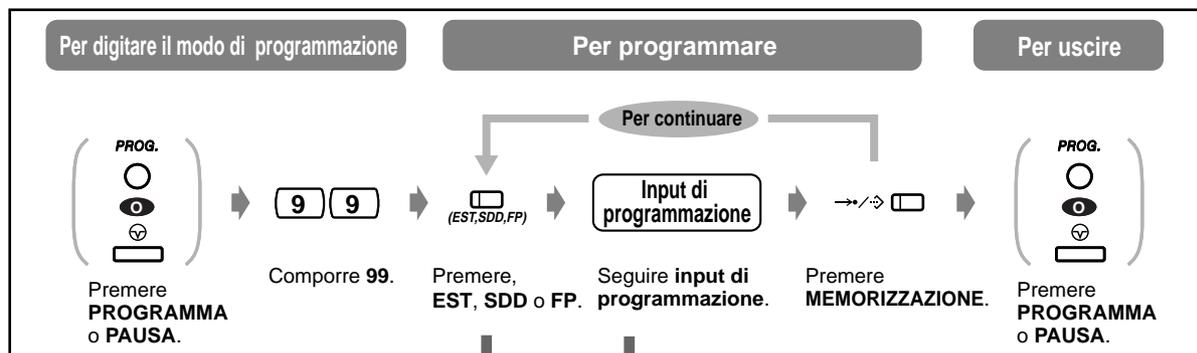

Pulsante	Pulsante programmabile			Input di Programmazione
	EST	SDD	FP	
Loop-EST	✓			*
Gruppo-EST	✓			# N° gruppo linee esterne (1-8)
Singola-EST (premere due volte per scelta tono)	✓			0 N° linea esterna (01-54)
Selezione Diretta Stazione (SDD)	✓	✓		1 N° interno
Selezione Rapida	✓	✓	✓	2 N° desiderato *1 (max. 16 cifre)
MESSAGGIO	✓	✓		3
DEVIA/ND	✓	✓	✓	4
REGISTRA	✓	✓	✓	5
Addebito	✓	✓	✓	6
CONF (Conferenza)	✓	✓	✓	7
Log-In/Log-Out	✓			8 0 N° gruppo ricevente
Transferita verso posta vocale *2	✓	✓	✓	8 2 N° interno posta vocale
Registrazione a due vie *2	✓	✓		8 3 N° interno posta vocale
Trasferimento a due vie *2	✓	✓		8 4 N° interno posta vocale
Verifica Chiamate (LCS) *2	✓	✓		8 5
Cancellazione LCS *2	✓	✓		8 6
Allarme	✓			8 7
Interno Virtual Phantom	✓	✓		(8) (8) N° interno virtuale
ISDN Servizio *3	✓	✓	✓	(8) (9)
Notte	✓	✓		8 *




- *¹ È inoltre possibile memorizzare "×", "#", R, PAUSA, SECRET (INTERCOM) e — (CONF). L'utente dei modelli KX-T7250 può utilizzare il pulsante PROGRAMMA al posto del pulsante PAUSA.

Se non si vuole visualizzare il numero memorizzato, premere il pulsante SECRET (INTERCOM) prima e dopo i numeri che si desiderano nascondere.

Quando si memorizza il numero di un esterno, prima occorre memorizzare un numero di accesso alla linea (0, 81 - 88).


Se occorre inserire un codice Centro di costo, è possibile inserire il codice Centro di costo specificato prima del numero di accesso alla linea.

< Esempio >

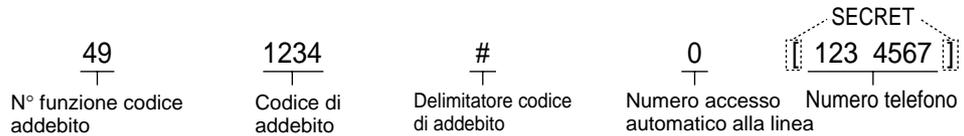


- *² La disponibilità di questo pulsante dipende dal servizio ISDN della rete telefonica. Riferirsi a "2.2.6 Accesso al servizio della rete ISDN (accesso al servizio rete ISDN)".
- *³ Questo pulsante è utilizzato per la funzione Integrazione Posta Vocale.
- Per uscire dal modo in qualsiasi momento**, sollevare il ricevitore.


◆◆ Per distinguere i toni di chiamata per ogni pulsante EST (solo telefono proprietario digitale)

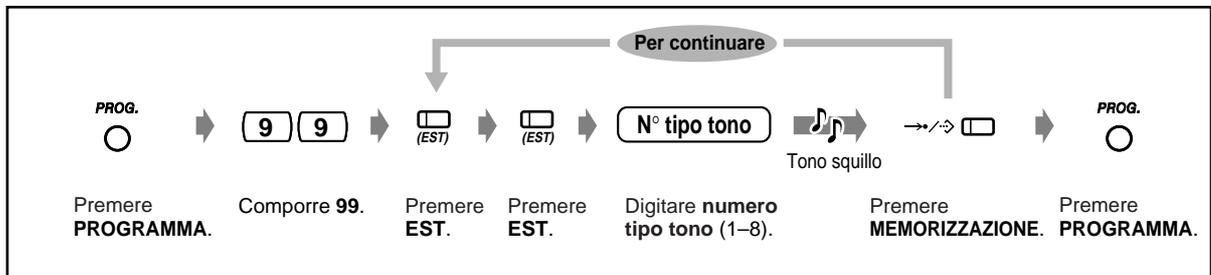


◆◆ Per impostare se un numero virtuale squillerà o no (solo telefono proprietario digitale)

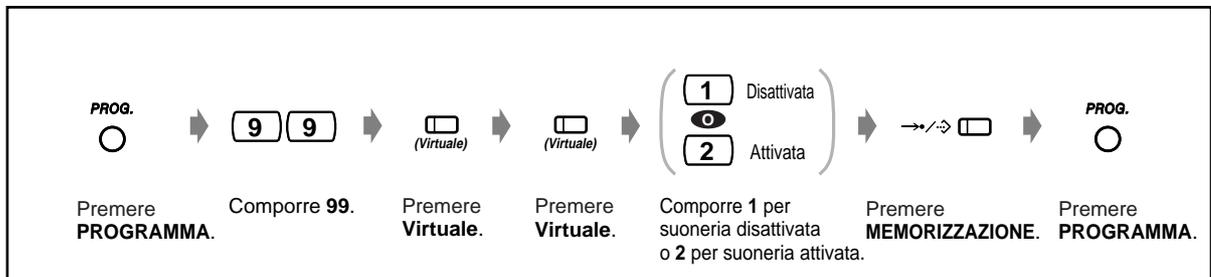

◆◆ **Per cancellare i dati dei pulsanti**

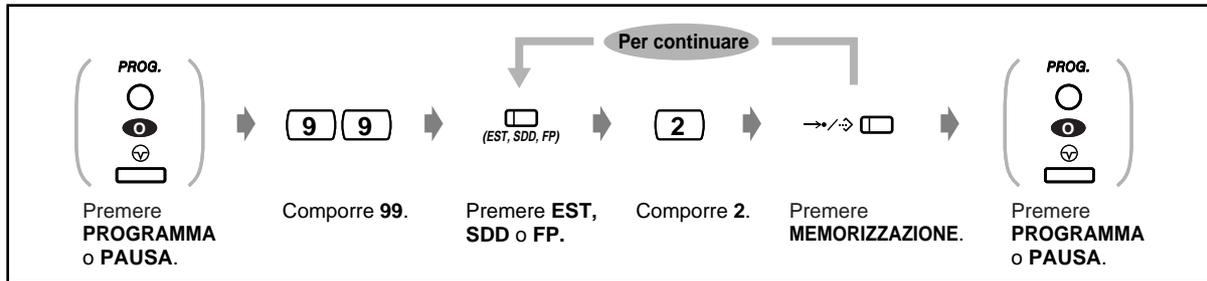


4.1.4 Gestione tariffe di addebito [Solo interno preassegnato]

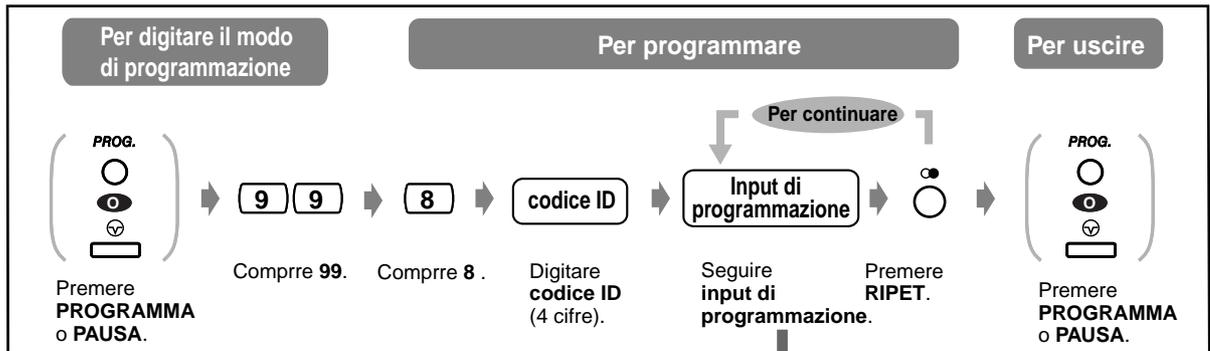

Voce	Input di programmazione
Visualizzazione addebiti dei singoli interni.	[1] N° interno <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Cancellazione addebiti dei singoli interni.	[1] N° interno <input type="text"/> SEL <input type="text"/> CLR <input type="text"/> →/↔ <input type="text"/>
Visualizzazione addebito delle singole linee esterne	[2] N° linea esterna (01-54) <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Visualizza addebito totale.	[3] SEL <input type="text"/>
Visualizzazione addebiti dei singoli codici di addebito.	[4] N° tabella addebito (001-128) <input type="text"/> SEL <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Cancellazione addebiti dei singoli codici di addebito.	[4] N° tabella addebito (001-128) <input type="text"/> SEL <input type="text"/> SEL <input type="text"/> CLR <input type="text"/> →/↔ <input type="text"/>
Assegnazione di una nuova tariffa.	[5] Nuova tariffa (1-8 cifre) →/↔ <input type="text"/>
Cancellazione degli addebiti di linea esterna, codice di addebito e codice di reparto.	[6] CLR <input type="text"/> [Visualizza data e ora dell'ultimo annullamento.] →/↔ <input type="text"/>
Cancellazione dell'addebito di tutti gli interni.	[6] NEXT <input type="text"/> CLR <input type="text"/> [Visualizza data e ora dell'ultimo annullamento.] →/↔ <input type="text"/>
Stampa l'addebito telefonico totale (ogni addebito per linea esterna, codice di addebito e codice di reparto), gli addebiti di tutti gli interni o gli addebiti dei singoli interni mediante SMDR.	[7] [1] addebito totale telefono
	[7] [2] addebiti di tutti gli interni
	[7] [3] N° interno <input type="text"/> addebito dei singoli interni
Assegnazione di un codice di addebito.	[8] N° tabella addebito (001-128) <input type="text"/>
	CLR <input type="text"/> Nuovo codice di addebito (max.10 cifre) →/↔ <input type="text"/>

Attenzione!!!! Per abilitare il rilevamento scatti vedere prog. amministratore di sistema cod. [423]

Panasonic

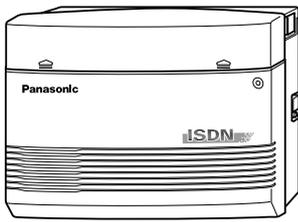

Sistema Digitale Super Ibrido

Riepilogo codici funzioni e prog. tasti

N° Modello: **KX-TD612NE**



Modello KX-TD612.

5.2 Elenco numeri funzione

5.2.1 Elenco numeri funzione

I numeri di seguito elencati costituiscono le impostazioni predefinite. Esistono numeri funzione flessibili e numeri funzione fissi. Se si modificano i numeri funzione flessibili, inserire i numeri assegnati nell'elenco per riferimento futuro.

Nota

FENOH: Floating Extension Number of Hunting Group (Numero interno virtuale di trasferimento di un gruppo di ricerca automatica della linea)

Funzione	Impostazione predefinita	N. assegnato	Cifre aggiuntive
Modifica lingua LCD — tutte le lingue — lingue per ciascun paese (le cifre aggiuntive variano a seconda del Paese).	484 ↓		*+[0-9] 1-3
Chiamare l'operatore	9 61 62		
Numero di accesso alla linea automatica/ARS	0		
Numero linea esterna	8		1-4
Chiamare un utente preimpostato sganciando il ricevitore/annullamento/memorizzazione	74		110 2+n. telefono+#
Chiamare utilizzando i numeri memorizzati presso il proprio interno	6*		0-9
Memorizzazione dei numeri	60		[0-9]+n.telefono+#
Chiamare utilizzando i numeri memorizzati nel sistema	*		000-499
Richiamare l'ultimo numero telefonico composto	#		
Prenotazione di una linea occupata/Effettuare una chiamata ad una parte occupata su una linea ISDN	6	Fisso	
Annullare la prenotazione di una linea occupata	46		
Annullamento di Richiamo automatico se occupato [CCBS]	713		
Invio di un segnale di avviso di chiamata	2	Fisso	
Lasciare una segnalazione di messaggio in attesa/annullamento/richiamata/azzeramento di una segnalazione ricevuta	70		1+n. int./0+n. int./ 2/0+proprio n. int.

Funzione	Impostazione predefinita	N. assegnato	Cifre aggiuntive
Unirsi a una chiamata in corso (inclusione)	3	Fisso	
Accesso al servizio Key Pad Protocol ISDN	729	Fisso	
Rispondere ad una chiamata per conto di altri — chiamata esterna — gruppo — diretta	4* 40 41		n. int.
Mettere in attesa o riprendere una chiamata	50		
Riprendere la chiamata da un altro interno — chiamata esterna — chiamata interfono	53 51		1-7 n. int.
Mettere in attesa una chiamata in una zona parcheggio di sistema o riprendere la chiamata	52		0-9
Riprendere una chiamata su una segreteria telefonica TAM (Telephone Answering Machine)	728		
Utilizzo di Chiamata in attesa ISDN	5*		
Personalizzazione MSG casella vocale BVI MSG sveglia dell'interno — registrazione — riascolto — cancellazione	722 ↓		11/12 21/22 31/32
Impostazione della funzione Messaggio vocale incorporato	710		[2-5]+725/0
Riascolto/cancellazione di tutti i messaggi vocali — riascolto — cancellazione	723 724		
Lasciare un messaggio utilizzando la funzione Messaggio diretto	725		n. int.
Annuncio di ricerca persone oppure ricerca e trasferimento — di tutti i dispositivi/tutti gli interni/gruppi — altoparlante esterno	63 64		*10/1-8
Risposta ad annuncio ricerca persone o ad una chiamata in entrata attraverso l'altoparlante	44		
Risposta ad annuncio ricerca persone attraverso i telefoni	43		
Attivare e disattivare un segnale di avviso di chiamata o un messaggio vocale/tono/OHCA/whisper OHCA	731		0/1/2/3

Funzione	Impostazione predefinita	N. assegnato	Cifre aggiuntive
<p>Trasferimento della chiamata</p> <p>— Tutte le chiamate/Occupato/Nessuna risposta/Occupato, Nessuna risposta</p> <p>— Alla linea esterna, Tutte le chiamate</p> <p>— Alla linea esterna, Nessuna risposta</p> <p>— annullamento (ad eccezione di "Deviazione chiamata" e "Da linea ISDN")</p> <p>— Deviazione chiamata/annullamento</p> <p>— CFU/CFB/CFNR (Da linea ISDN)</p> <p>— Annullamento di tutti /CFU/CFB/CFNR relativi a "Da linea ISDN".</p> <p>— Per memorizzare un numero CLIP o DDI/MSN</p> <p>— Per eliminare un numero CLIP o DDI/MSN memorizzato</p> <p>— Per confermare un numero CLIP o DDI/MSN memorizzato</p> <p>— Per attivare un numero CLIP o DDI/MSN memorizzato</p> <p>— Per annullare un'attivazione di un numero CLIP o DDI/MSN memorizzato</p>	<p>710</p> <p>↓</p> <p>718</p> <p>↓</p> <p>711</p> <p>↓</p> <p>719</p> <p>↓</p>		<p>[2/3/4/5]+ ext. no.</p> <p>6+n. accesso alla linea+n. telefono+#</p> <p>*+n. accesso alla linea+n. telefono+ #</p> <p>0</p> <p>[7/8]+proprio n. interno</p> <p>[921/931/941]+proprio MSN++n.telefono+#</p> <p>[90/920/930/940]+proprio MSN+#</p> <p>1+[1/2]+[1-3]+CLIP/n. DDI/MSN + #</p> <p>0+([1/2]+[1-3])/0</p> <p>[1/2]+[1-3]</p> <p>1+([1/2]+[1-3])/0</p> <p>0+([1/2]+[1-3])/0</p>
<p>Rifiutare tutte le chiamate (ND) impostando:</p> <p>— trasferimento ad un interno/operatore/ nessun derivato di backup</p> <p>— annullamento</p>	<p>710</p> <p>↓</p>		<p>1+[n. int./0*]</p> <p>0</p>
Trasferimento di chiamata da Gruppo di ricerca automatica della linea/annullamento	714		1+FENOH di trasferimento+FENOH di destinazione o n. int./ 0+FENOH di trasferimento
Rifiutare le chiamate esterne dirette (Non disturbare per Gestione chiamate intelligente 1:1 Chiamata)/annullamento	56		1/0
Visualizzare un messaggio per il chiamante/ annullamento	750		[1-9]+(parametro)/0
Unirsi al gruppo di ricerca (LOG IN) / uscire dal gruppo di ricerca (LOG OUT)	45		[1/0]+[FENOH o*]
CONFERENZA	3	Fisso	
Chiamare con i codici conto	49		codice+[# o 99]

Funzione	Impostazione predefinita	N. assegnato	Cifre aggiuntive
Conversione da impulsi a toni	*#	Fisso	
Chiamare un interno ND (scavalco ND)	0 2	Fisso	
Impostare la sveglia/annullamento/visualizzazione	76		1+ora+ [0 (una volta)/1 (giornalmente)]/ 0/2
Seleziona il numero CLIP/COLP preassegnato sul display della parte chiamata/chiamante — CLIP per gruppo — COLP per gruppo — CLIP per porta — COLP per porta	726 727 726* 727*		n. gruppo +[1/2] n. gruppo +[1/2] n. di porta +[0/1/2] n. di porta +[0/1/2]
Attivazione (singola chiamata) funzione CLIR (evitare di mostrare il proprio CLIP al chiamato)	57		1
Attivazione (fissa) funzione CLIR	↓		2
Disattivazione funzione CLIR			0
Attivazione/disattivazione funzione COLR (evitare di mostrare il proprio CLIP al chiamante)	58		1/0
Negare ad altre persone la possibilità di — visualizzare il proprio registro chiamate/ Consentire	59		due volte il codice a 3 cifre/ codice memorizzato
— utilizzare il proprio telefono/Consentire	77		due volte il codice a 3 cifre/ codice memorizzato
— ricevere le proprie chiamate/Consentire	720		1/0
— annunciare la ricerca attraverso l'altoparlante/ Consentire	721		1/0
— unirsi alla propria conversazione/Consentire	733		1/0
Conferma servizio Diurno/Notturmo	#	Fisso	
Modifica del display — giorno, mese, ora/giorno, mese, anno, giorno della settimana	*	Fisso	
Suoneria attivata/disattivata per i telefoni in parallelo	69		1/0
Modifica del metodo di chiamata (Suoneria/ Messaggio vocale)	*	Fisso	
Annullamento delle impostazioni delle funzioni	790		
Identificazione di chiamanti malintenzionati	737		
Modifica del numero massimo di interni occupati per la funzione Occupato su Occupato	717		

Funzione	Impostazione predefinita	N. assegnato	Cifre aggiuntive
Chiamare il citofono	68		1-3
Apertura della porta — da un telefono specifico — da un interno mentre si parla al citofono	55 5	Fisso	1-3
Trasferimento di chiamate citofono verso parti esterne — impostazione/annullamento — memorizzazione del numero telefonico — annullamento del numero di telefono	716 715 ↓		[1-3/*]+[1/0] [0/1]+[1-3/*]+n. accesso alla linea+n. telefono+# [0/1]+[1-3/*]+#
Passaggio ad un relè esterno	67		
Impostare l'uso di una seconda suoneria/ annullamento	730		1/0
Intercettazione suoneria supplementare	47		
*Assegnazione del livello di servizio — primario/ secondario	79		[1/3]+n. int.
Impostazione della password Verifica chiamata/ annullamento	799		due volte il codice a 3 cifre/codice memorizzato
*Attivare/disattivare la musica di sottofondo	65		
Commutazione del servizio Diurno/Notturno — automatico/per diurno/per notturno	78		0/1/2
*Registrazione/riproduzione/cancellazione di un messaggio in uscita (messaggi OGM da 1 a 9)	712		[1/2/3]+n. MSG
*Stampa del rapporto operativo del sistema/ azzeramento	794		1/0


* Solo operatore

4.1.2 Impostazioni iniziali

Le impostazioni originali vengono visualizzate con caratteri in grassetto nelle caselle in grigio. Individuare e contrassegnare le opzioni desiderate per la programmazione.



- Se in modalità di programmazione non si inserisce alcun dato entro un minuto, la modalità ritorna allo stato normale.
- Sollevare il microtelefono per uscire dalla modalità in qualsiasi momento.

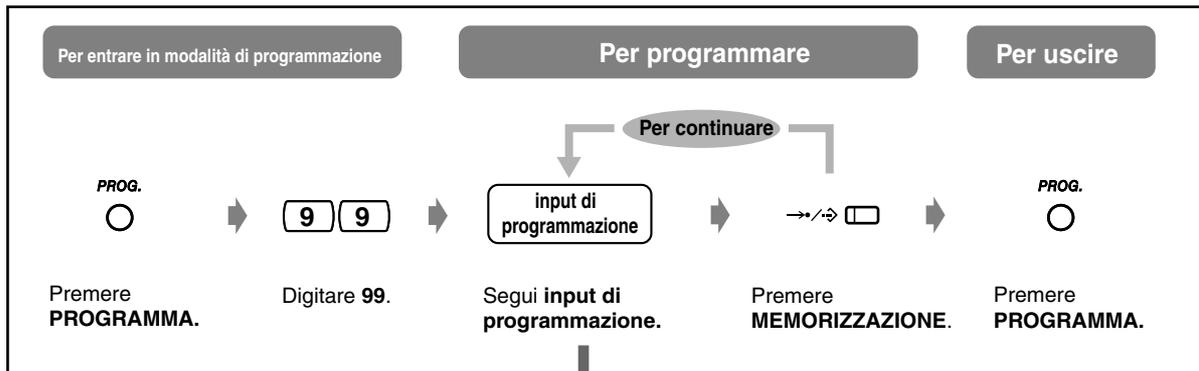

Voce	Opzione	Input di programmazione
Quale linea si preferisce ottenere quando si sgancia il ricevitore per effettuare le chiamate? (Assegnazione linea preferita — In uscita)	<input type="checkbox"/> Nessuna linea	1 1
	<input type="checkbox"/> Una linea esterna libera	1 2
	<input type="checkbox"/> Una linea esterna preassegnata	1 3 <small>n. linea esterna (1-4)</small>
	<input type="checkbox"/> La linea interfono	1 INT
Quale linea si preferisce ottenere quando si sgancia il ricevitore per ricevere le chiamate? (Assegnazione linea preferita — In entrata)	<input type="checkbox"/> Nessuna linea	2 1
	<input type="checkbox"/> Una linea che squilla	2 2
	<input type="checkbox"/> Una linea esterna preassegnata	2 3 <small>n. linea esterna (1-4)</small>
In che modo si preferisce usare la funzione Selezione Rapida? (Assegnazione completa selezione rapida)	<input type="checkbox"/> Sganciando il ricevitore e quindi premendo il Selezione Rapida.	3 1
	<input type="checkbox"/> Premere il pulsante Selezione Rapida.	3 2


Voce	Opzione	Input di programmazione
In che modo si preferisce ricevere una chiamata interfono? (Assegnazione avviso interfono)	<input type="checkbox"/> Suoneria	4 1
	<input type="checkbox"/> Direttamente – la voce dell'interlocutore viene udita senza la suoneria.	4 2
Si preferisce disporre di due diversi toni di Avviso di chiamata per la linea esterna e per le chiamate interfono? (Opzione Tipo tono avviso di chiamata)	<input type="checkbox"/> No. Utilizza lo stesso tono. (Esterna = Interfono = Tono 1)	5 1
	<input type="checkbox"/> Sì. Usa un tono diverso. (Esterna = Tono 2, Interfono = Tono 3)	5 2
Si preferisce udire il tono tasto?*	<input type="checkbox"/> No	7 1
	<input type="checkbox"/> S	7 2
Quale parte si utilizzerà come ricevitore? (Opzione Microtelefono/ Cuffie)	<input type="checkbox"/> Microtelefono	8 1
	<input type="checkbox"/> Cuffie	8 2
Quale servizio di messaggistica vocale si preferisce quando un chiamante registra un messaggio nella propria casella? (Impostazione modalità Verifica chiamata)	<input type="checkbox"/> Il messaggio pu venire controllato mediante l'altoparlante del telefono. (Modalit viva voce)	* 1 1
	<input type="checkbox"/> L'apparecchio emette solamente un tono di avviso (Modalità privato)	* 1 2



- * Anche se si attiva l'assegnazione del tono tasto, il tono tasto non verrà emesso se la funzione Musica di sottofondo è stata disattivata.

4.1.3 Personalizzazione dei pulsanti


È possibile modificare i pulsanti LU flessibile, SDD e i pulsanti funzione programmabili (PF) e impostarli nei seguenti pulsanti funzione. Ad esempio, se il telefono presenta un numero di pulsanti LU superiore a quello delle linee Urbane disponibili, è possibile modificare il pulsante LU non utilizzato in uno di selezione rapida.

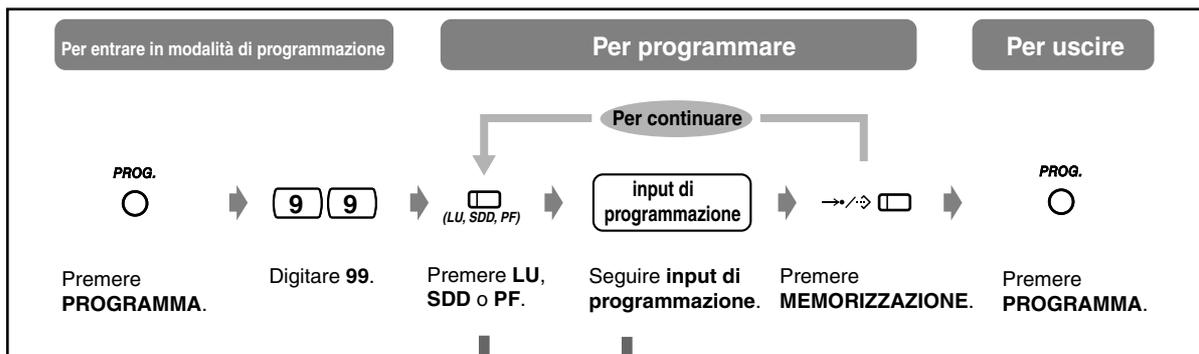


Pulsante	Pulsante programmabile			Input di programmazione
	LU	SDD	PF	
Loop-Urbane	✓			[*]
Urbana Singola	✓			[0] n. linea esterna (1-7)
Selezione diretta derivato (SDD)	✓	✓		[1] n. interno
Selezione rapida	✓	✓	✓	[2] n. desiderato*1 (massimo 24 cifre)
MESSAGGIO	✓	✓		[3] [0]
DDI/CLIP	✓			[3] [1] Selezione rapida sistema 000-699
DEVIA/ND (Inoltra/Non disturbare)	✓	✓	✓	[4]
Salva	✓	✓	✓	[5]
Conto	✓	✓	✓	[6]
CONFERENZA	✓	✓	✓	[7]
Log IN/OUT *2	✓			[8] [0] n. gruppo ricevente
Hurry-Up	✓			[8] [1] n. interno
Trasferimento messaggio vocale*3	✓	✓	✓	[8] [2] n. interno messaggistica vocale
Registrazione conversazione*3	✓	✓		[8] [3] n. interno messaggistica vocale

Pulsante	Pulsante programmabile			Input di programmazione				
	LU	SDD	PF					
Trasferimento conversazione * ³	✓	✓		8	4	n. interno messaggistica vocale		
Verifica chiamata * ³	✓	✓		8	5			
Annullamento verifica chiamata * ³	✓	✓		8	6			
Interno Phantom	✓	✓		8	8	n. interno Phantom		
Tasto servizio ISDN	✓	✓	✓	8	9	n. servizio ISDN (massimo 24 cifre)		
Scambio Giorno/notte * ²	✓	✓		8	*	0	0	
Divieto risposta per assente * ²	✓	✓		8	*	0	1	
Avviso di chiamata * ⁴	✓	✓		8	*	0	2	
Restrizione alla presentazione dell'identificativo linea chiamante (CLIR)* ²	✓	✓		8	*	0	3	
Restrizione dell'identificativo della linea connessa (COLR)* ²	✓	✓		8	*	0	4	
Non disturbare (ND) per chiamata Gestione di chiamata Intelligente 1:1	✓	✓		8	*	0	5	
Ignora Inclusione vietata * ²	✓	✓		8	*	0	6	
Vieta cercapersone * ²	✓	✓		8	*	0	7	
Connessione telefonica in parallelo * ²	✓	✓		8	*	0	8	
Chiamata in ricezione* ²	✓	✓		8	*	0	9	
Trasferimento di chiamata da Gruppo di ricerca automatica della linea* ²	✓	✓		8	*	1	0	Trasferimento n. gruppo ricevente
Trasferimento di chiamata citofono alla linea Urbana* ²	✓	✓		8	*	1	1	n. citofono (1-3)
Selezione rapida con attesa automatica	✓	✓	✓	8	#	n. desiderato* ¹ (massimo 24 cifre)		
Termina	✓	✓	✓	9				


◆◆ **Per modificare il tono di suoneria per le chiamate interfono**

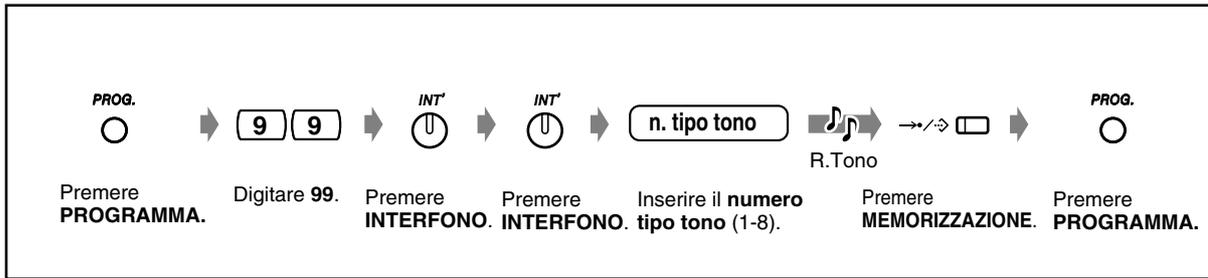


◆◆ **Per attivare o disattivare la suoneria di un interno Phantom**

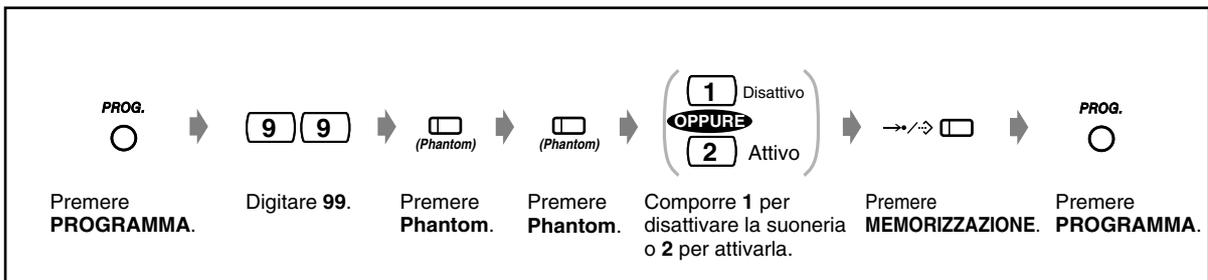

◆◆ **Per azzerare i dati del pulsante**

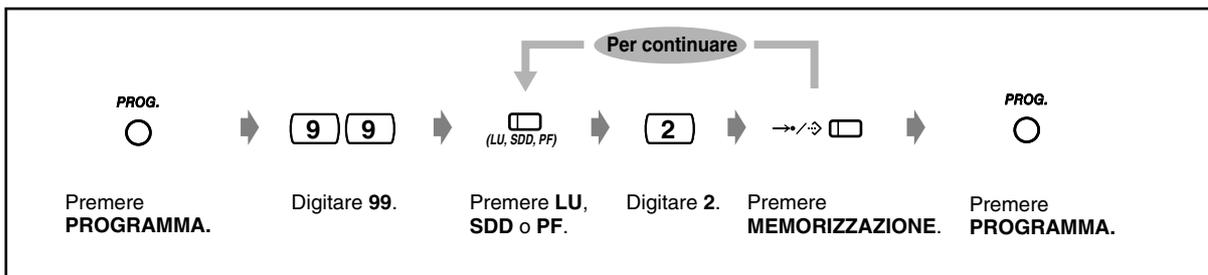

4.1.4 Gestione costo di addebito [Solo per gli interni preassegnati]

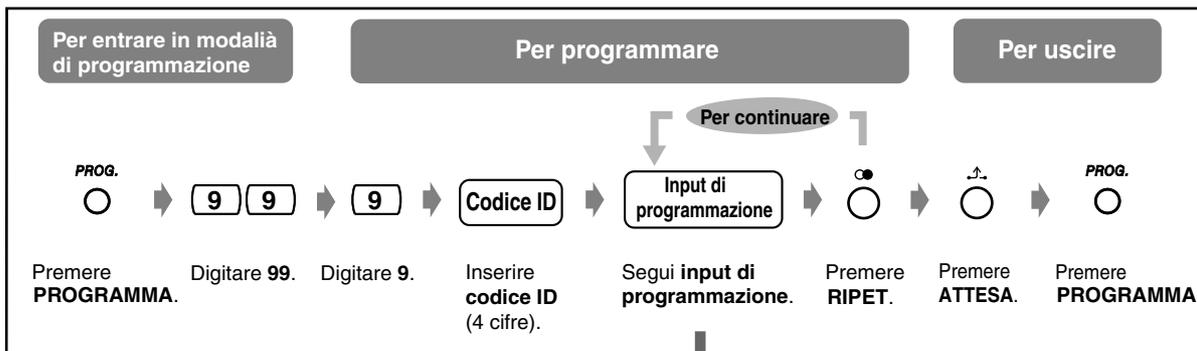


Voce	Input di programmazione
Visualizzazione degli addebiti di ogni interno.	1 n. interno <u>SEL</u> *
Azzeramento degli addebiti di ogni interno.	1 n. interno <u>CLR</u> →/↔ □
Visualizzazione degli addebiti di ogni linea esterna.	2 n. linea esterna (1-6) <u>SEL</u> *
Visualizzazione dell'addebito totale.	3 <u>SEL</u> *
Visualizzazione addebito di ogni codice conto.	4 n. tabella conto (01-64) <u>SEL</u> *
Azzeramento addebito di ogni codice conto.	4 n. tabella conto (01-64) <u>CLR</u> →/↔ □
Azzeramento di tutti gli addebiti di linea esterna, di codice conto e di codice dipartimento.	6 <u>CLR</u> [Visualizza la data e l'ora dell'ultimo azzeramento] →/↔ □
Azzeramento di tutti gli addebiti dell'interno.	6 <u>NEXT</u> <u>CLR</u> [Visualizza la data e l'ora dell'ultimo azzeramento] →/↔ □
Stampa dell'addebito totale telefonate (addebito di ogni linea esterna, codice conto e codice dipartimento), degli addebiti di tutti gli interni o dell'addebito di ogni interno tramite SMDR.	7 1 addebito totale telefonate
	7 2 tutti gli addebiti dell'interno
	7 3 n. interno addebito di ogni interno
Assegnazione di un codice conto	8 n. tabella conto (01-64) <u>CLR</u> Nuovo codice conto (massimo 10 cifre) →/↔ □
Visualizzazione addebito di ogni codice dipartimento.	9 Codice dipartimento <u>SEL</u> *
Azzeramento addebito di ogni codice dipartimento.	9 Codice dipartimento <u>CLR</u> →/↔ □

Attenzione!!! Per impostare/modificare il costo scatti, vedere prog. amministratore di sistema cod. [016]

Panasonic

Sistema Digitale Super Ibrido

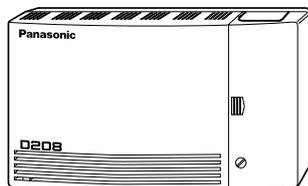

Riepilogo codici funzioni e prog. tasti

Modello **KX-TD208JT**



5.3 *Elenco delle Funzioni*

FUNZIONE	NUMERO
Codice di Addebito prima della selezione/durante o dopo la conversazione	49 + codice di addebito + # (99) + codice accesso porta ISDN + num. telefono / codice addebito + # (99)
Funzione Messaggio per Assente	
Messaggio 1: impost./canc. Torno Subito	7501 / 7500
Messaggio 2: impost./canc. Assente	7502 / 7500
Messaggio 3: impost./canc. Sono al Der. %%	7503 + DER / 7500
Messaggio 4: impost./canc. Torno alle %:%:%	7504 + ore + minuti / 7500
Messaggio 5: impost./canc. Assente fino al %:%:%	7505 + giorno + mese / 7500
Messaggio 6: impost./canc. In Riunione	7506 / 7500
Messaggio 7, 8 e 9: impost./canc. (Programmabili)	7507-9 + parametro / 7500
Impostazione/cancellaz. Richiamata Autom. su Occupato	6 / 46
Segnalazione su Occupato	2
Impostazione/cancellaz. Deviazione Chiamate – Tutte	7102 + DER / 7100
Impostazione/cancellaz. Deviazione Chiamate – Occupato	7103 + DER / 7100
Impostazione/cancellaz. Deviazione Chiamate – No Risp.	7104 + DER / 7100
Impostazione/cancellaz. Deviazione Chiamate – Occupato/No Risposta	7105 + DER / 7100
Impostazione/cancellaz. Deviazione Chiamate – Verso linea EST	7106 + cod. accesso porta ISDN + num telef. + # / 7100
Impostazione/cancellaz. Deviazione Chiamate - Da Remoto	7107 + proprio num DER / 7100 (7108 + proprio DER)
Chiamata in Attesa esecuzione / recupero / da un altro der. - recupero chiamata esterna/interna	(FLASH o ATTESA) + 50 / 50 / 53 + num. porta ISDN / 51 + DER
Impostaz./cancellaz./ modifica impostaz. CLIR	572/570/ 571/ + cod. accesso porta ISDN + num telef.
Parcheggio Chiamata / Recupero parcheggio	(FLASH o TRASF) + 52 + num zona parch. / 52 + num. zona parch.
Risposta per Assente, linea EST / Diretta / Gruppo / da Segret. Telefonica	4* / 41 + DER / 40 / 42
Impostazione/cancellaz. Risposta per Assente Vietata	7201 / 7200
Chiamata in Arrivo: impostazione/ cancellaz./ conversaz. mentre la chiamata è in attesa	7311 / 7310 / FLASH + 50
Riferimenti di Tariffazione <TS>	
– azzeramento contatore scatti derivato	5*9 + codice ID + DER + #
– azzeramento contatore scatti codice di addebito	5*9 + codice ID + 4 + num. tab. codice addeb.+#
– impostazione nuovo costo scatti	5*9 + codice ID + 5 + nuovo costo + #
– azzeramento tutti i contatori tranne quelli di derivato	5*9 + codice ID + 61 + #
– azzeramento tutti i contatori di derivato	5*9 + codice ID + 62 + #
– stampa di tutti i contatori tranne quelli di derivato	5*9 + codice ID + 71 + #
– stampa di tutti i contatori di derivato	5*9 + codice ID + 72 + #
– stampa dei contatori di un derivato	5*9 + codice ID + 73 + DER + #
– azzeramento dei contatori per codici di reparto	5*9 + codice ID + 9 + cod. reparto + #

5.3 *Elenco delle Funzioni*

FUNZIONE	NUMERO
Riferimenti di Tariffazione <TP>	
– riferimento al contatore del derivato	P* + 1 + DER + H*
– azzeramento contatore del derivato	P* + 1 + DER + TRASF + MEM + H*
– riferimento al contatore linea EST	P* + 2 + num porta ISDN + H*
– riferimento al contatore totale	P* + 3 + H*
– riferimento al contatore per codice di addebito	P* + 4 + num tab. codice addebito + H*
– azzeramento del contatore per codice di addebito	P* + 4 + num tab. cod addeb. +TRASF+MEM+H*
– impostazione nuovo costo scatti (0.XXX lire)	P* + 5 + nuovo costo (XX) + MEM + H*
– azzeramento tutti i contatori tranne quelli di derivato	P* + 6 + MEM + H*
– azzeramento tutti i contatori di derivato	P* + 6 + V.VOCE + MEM + H*
– stampa di tutti i contatori tranne quelli di derivato	P* + 71 + H*
– stampa di tutti i contatori di derivato	P* + 72 + H*
– stampa dei contatori di un derivato	P* + 73 + DER. + H*
– impostazione nuovo codice di addebito	P* + 8 + num tab. codice addebito + TRASF + nuovo num. tab. cod. addebito + MEM + H*
– riferimento al contatore per codice di reparto	P* + 9 + codice di reparto + H*
– azzeramento del contatore per codice di reparto	P* + 9 codice di reparto + TRASF + MEM + H*
Impostaz./cancellaz. COLR	581 / 580
Cancellaz. Non Disturbare - impostazione deviazione a derivato / operatore	7100 7101 + DER / 71010
Impostaz./cancellaz. Non Disturbare per Selez. Passante	561 / 560
Eliminazione Non Disturbare	2
Chiamata Citofono	68
Blocco / Sblocco Derivati	77 + cod. blocco due volte / 77 + cod blocco
Inclusione	3
Impostaz./cancellaz. Inclusione Vietata	7331 / 7330
Impostaz./cancellaz. sovrascrittura Log Chiamate Entranti	541 / 540
Blocco/sblocco Log Chiamate Entranti	59 + cod. blocco due volte / 59 + cod. blocco
Controllo Blocco Log Chiamate Entranti - cancellazione un derivato / tutti i derivati	PGM + 99* + DER + MEM + PGM / PGM + 99* + * + MEM + PGM
Accesso / Uscita	451 / 450
Impostaz./cancellaz./richiamata/annullamento Messaggio in Attesa	701 + DER / 700 + DER / 702 / 700 + proprio num. derivato
Servizio Notte: auto / manuale- giorno / manuale- notte / conferma	780 / 781 / 782 #
Chiamata a Operatore	9
Chiamate Esterne – Accesso alla Linea, Automatico – Accesso alla Linea, Individuale	0 + num. telefono (81 o 82) + num . telefono

P* : PROGRAM + 999 + codice ID

H* : ATTESA + PROGRAM

5.3 *Elenco delle Funzioni*

FUNZIONE	NUMERO
Cercapersona – tutti / gruppo – risposta a cercapersona – trasferta dopo cercapersona tutti / gruppo cercapersona vietato / ammesso	63 + 0 / num. gruppo cercapersona 43 (Richiam. o Trasf.) + 63 + 0 / num. gruppo der. 7211 / 7210
Abilitaz./disabilit. Connessione Telefoni in Parallelo	691 / 690
Memoriz./impostaz./cancellaz. Selezione Diretta	742 + num. telef. + / # 741 / 740
Ripetizione Ultimo Numero	#(66)
Gruppo di Chiamata	da 291 a 298 (num. virtuale del gruppo di deriv.)
Azzeramento Funzioni del Derivato	790
Memorizzazione Selezione Abbreviata di Derivato	60 + num. selez. abbrev. + num. desiderato + #
Selezione Abbreviata di Derivato	6* + num. selez. abbrev. derivato
Selezione Abbreviata di Sistema	* + num. selez. abbrev. sistema
Sveglia: impostaz. 1 volta / tutti i giorni / cancellazione	761 + ora + minuti + 0 / 761 + ora + minuti + 1 / 760
Passaggio da COS primaria / secondaria	791 + DER / 793 + DER
Controllo Blocco Derivati da Remoto <TS> sblocco / blocco	5*0 + DER + 1 + # / 5*0 + DER + 2 + #
Controllo Blocco Derivati da Remoto <TP>	
– sblocco un deriv. / tutti i deriv.	PGM + 9901 + DER / * + 1 + MEM + PGM
– blocco un deriv. / tutti i deriv.	PGM + 9901 + DER / * + 2 + MEM + PGM

5.4 Codici di programmazione & Valori di Default

INDIRIZZO	PROGRAMMA	DEFAULT
Programmazione del Manager		
[000]	Impostazione Data e Ora	1 Gen '97 MER 00:00
[001]	Impostazione Num. Selezione Abbrev. di Sistema	Non programmato
[002]	Impostazione Numeri di Emergenza	Non programmato
[003]	Gestione del Budget	0 (Nessun limite)
Programmazione di Sistema		
[100]	Impostazione Ora di Inizio Servizio Giorno / Notte	Ogni giorno: Giorno = 9:00, Notte = 17:00
[101]	Codici di Addebito	Non programmato
[102]	Tipo Ricerca Stazione	Tutti i gruppi di derivati – Nessuna ricerca
[103]	Password di Sistema	1234
[104]	Assegnazione Ricezione Selezione Decadica	Abilitato
[106]	Assegnazione Tipo di Rete	EURO
[107]	Scelta dell' Indicazione di Tariffazione	Frequenza
[108]	Impostaz. Codice ID per Verifica Tariffazione	1234
[109]	Trasferimento con un solo tasto SDD	Abilitato
Programmazione dei Timer		
[200]	Tempo di Richiamata da Attesa	60 secondi
[201]	Tempo di Richiamata da Trasferta	12 squilli
[202]	Deviazione Chiamata - Tempo per Mancata Risposta	3 squilli
[203]	Tempo di Intercettazione	12 squilli
[204]	Tempo di Attesa per Selezione Diretta	1 secondo
[207]	Tempo di Intervallo per Squilli Messaggio in Attesa	10 minuti
[208]	Tentativi Ripetizione Numero	4 volte
[209]	Tempo de Intervallo per Riselezione Numero	120 secondi
Programmazione Blocco Esterne		
[300]–[304]	Codici Vietati per Livelli da 2 a 6	Tutte le altre locazioni: Non programmato
[305]–[309]	Codici di Eccezione per Livelli da 2 a 6	Tutte le altre locazioni: Non programmato
Programmazione Porte ISDN		
[400]	Assegnazione delle Connessioni Porte ISDN	Porta ISDN 1: Connessa / Porta ISDN 2 : Non connessa
[401]–[402]	Derivato di Intercettazione – Giorno/ Notte	Tutte le porte ISDN: Disabilitato (Giorno/Notte)
[403]	Codici di Accesso a PBX Host	Tutte le porte ISDN: Non programmato
[404]	Assegnazione Numero Utente	Tutte le porte ISDN: Non programmato
[405]	Selezione Passante	Tutte le porte ISDN: Abilitato
[406]	Configurazione ISDN	Tutte le porte ISDN: Linea EST= Punto-Punto
[407]	Assegnazione Numero Multiutente (MSN)	Tutte le porta ISDN: Tutte le locazioni= Non programmato
[408]–[409]	Assegnazione Squilli Derivato — Giorno/Notte per ISDN	Tutte le locazioni – e tutti i derivati : squilli immediati (Giorno/Notte)
[410]–[411]	Assegnazione Squilli Derivati ISDN — Giorno/Notte per ISDN	Tutte le porta ISDN – Tutte le locazioni: Non programmato (Giorno/Notte)
[412]	Transformazione Numero Selezione Passante (DDI) ISDN/ Derivato	Tutti i derivati – Non programmato

5.4 Codici di programmazione & Valori di Default

INDIRIZZO	PROGRAMMA	DEFAULT
Programmazione COS		
[500]–[501]	Livello Blocco Esterne – Giorno/Notte	Tutte le COS: Livello 1 (Giorno/Notte)
[503]	Deviazione Chiamata verso Linea EST	Tutte le COS: Abilitato
[504]	Eliminazione Non Disturbare	Tutte le COS: Disabilitato
[505]	Modalità Codice di Addebito	Tutte le COS: modalità Opzionale
[506]–[507]	Livello Blocco Esterne per Selezione Abbrev. de Sistema - Giorno/Notte	Tutte le COS: Livello 1 (Giorno/Notte)
[509]	Accesso a Servizio Notte	Tutte le COS: Abilitato
[510]	Non Disturbare per Chiamate in Selezione Passante	Tutte le COS: Disabilitato
[511]	Deviazione Chiamate – Da Remoto	Tutte le COS: Abilitato
[512]	Limite Identificazione Linea Chiamante (CLIR)	Tutte le COS: Disabilitato
[513]	Limite Identificazione Linea Connessa (COLR)	Tutte le COS: Disabilitato
[514]	Inclusione	Tutte le COS: Disabilitato
[515]	Inclusione Vietata	Tutte le COS: Abilitato
Programmazione Derivati		
[600]	Porta Dispositivo Aggiuntivo (XDP)	Tutti i derivati (da 21 a 24): Disabilitato
[601]	Classe di Servizio	Tutti i derivati: COS 1
[602]	Assegnazione Gruppo di Derivati	Tutti i derivati: Gruppo de Derivati 1
[603]–[604]	Derivato DIL 1:N e Squilli Ritardati – Giorno/Notte	Tutti i derivati - Tutte le porte ISDN – Squilli immediati (Giorno/Notte)
[605]–[606]	Assegnazione Uscenti Ammesse per Porte ISDN – Giorno/Notte	Tutti i derivati: Tutte le porte ISDN – Abilitato (Giorno/Notte)
[607]–[608]	Assegnazione Squilli Citofono - Giorno/Notte	Derivato 21: Abilitato, Altri derivati: Disabilitato (Giorno/Notte)
[609]	Assegnazione Connessione del Derivati	Tutti i derivati: Connesso
[610]	Assegnazione IIMR	Tutti i derivati: Abilitato
[611]	Assegnazione Connessione Segreteria Telefonica	Tutti i derivati: Disabilitato
[612]	Sicurezza per Linea Dati	Tutti i derivati: Disabilitato
[613]	Codici di Reparto	Non programmato
Programmazione delle Risorse		
[800]	Stampa Record Chiamate Entranti/Uscenti MRDD	Chiamate Entranti/Uscenti: Nessuna stampa
[801]	Formato MRDD	Lungh. pagina: 66 righe; Salto pagina: 0 righe
[802]	Stampa Dati di Sistema	Non applicabile
[803]	Sorgente Musicale	Entrambi – Sorgente musicale
[804]	Parametri per Interfaccia Seriale (RS-232C)	A capo: CR+LF; Velocità: 9600; Carattere: 8; Parità: Nessuna; Bit di stop: 1
Programmazione Opzionale		
[900]	Azzeramento Dati di Sistema	Non applicabile
[901]	Azzeramento Dati di Sistema Tranne Dati ISDN	Non applicabile
[902]	Informazioni Aggiuntive di Sistema	Vedere pag. da 3-47 a 3-49.