

Panasonic

**Digital Super Hybrid Systems
TVP50CE N°1**

Caricamento del file messaggi in lingua italiana
tramite personal computer

19 Febbraio, 2001

Panasonic Italia S.p.A.
Business Communication - PBX Section

CARICAMENTO DEI MESSAGGI IN LINGUA ITALIANA

I sistemi TVP50CE vengono forniti solo con la messaggistica di default (lingua inglese). Questo documento spiega come caricare il file con i messaggi in lingua italiana tramite personal computer.

Materiale occorrente :

N°1 TVP50CE

N°1 Personal computer portatile o desktop con sistema operativo Windows 9x

N°1 cavo seriale di collegamento PC → TVP50

Collegare cavo seriale tra PC e TVP50 (per lo schema del cavo vedere ultima pagina)

Tramite Hyperterminal di Windows 9x creare una connessione di tipo seriale con le seguenti impostazioni :



CARICAMENTO DEI MESSAGGI IN LINGUA ITALIANA**1) Collegare l'alimentazione al dispositivo ed attendere il prompt dei comandi.**

Checking Flash Memory Cards.
Please wait...

PORT TEST ...

SYSTEM SETUP ...

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10..

Active COs : 1 2
DPT Interface Connection is not Established

** OFF LINE MODE **

>

Premere invio per il menu di programmazione

2) Selezionare 3. Utility Command e premere invio

System Administration Top Menu

1. Program
2. System Reports
3. Utility Command
4. System Reset/Clear
5. Quick Setup (VT100 Mode Only)

Enter the Number := 3

3) Digitare il comando "load" e premere invio

Utility Command(Type 'HELP' for command list.)

\$ load

4) Per caricare i messaggi di utente selezionare l'opzione 4 e premere invio


VPS Flash Memory Data Load (PC -> VPS : Xmodem)

- 1: Program
- 2: Parameters
- 3: System Prompts
- 4: User Prompts-1
- 5: User Prompts-2
- 6: Custom Service Menu
- 7: Personal Greetings


Select No. := 4

To start press 'RETURN'


- 5) Premere invio per avviare la procedura di inserimento dei messaggi. Selezionare dal menu "Trasferisci" "Invia file"


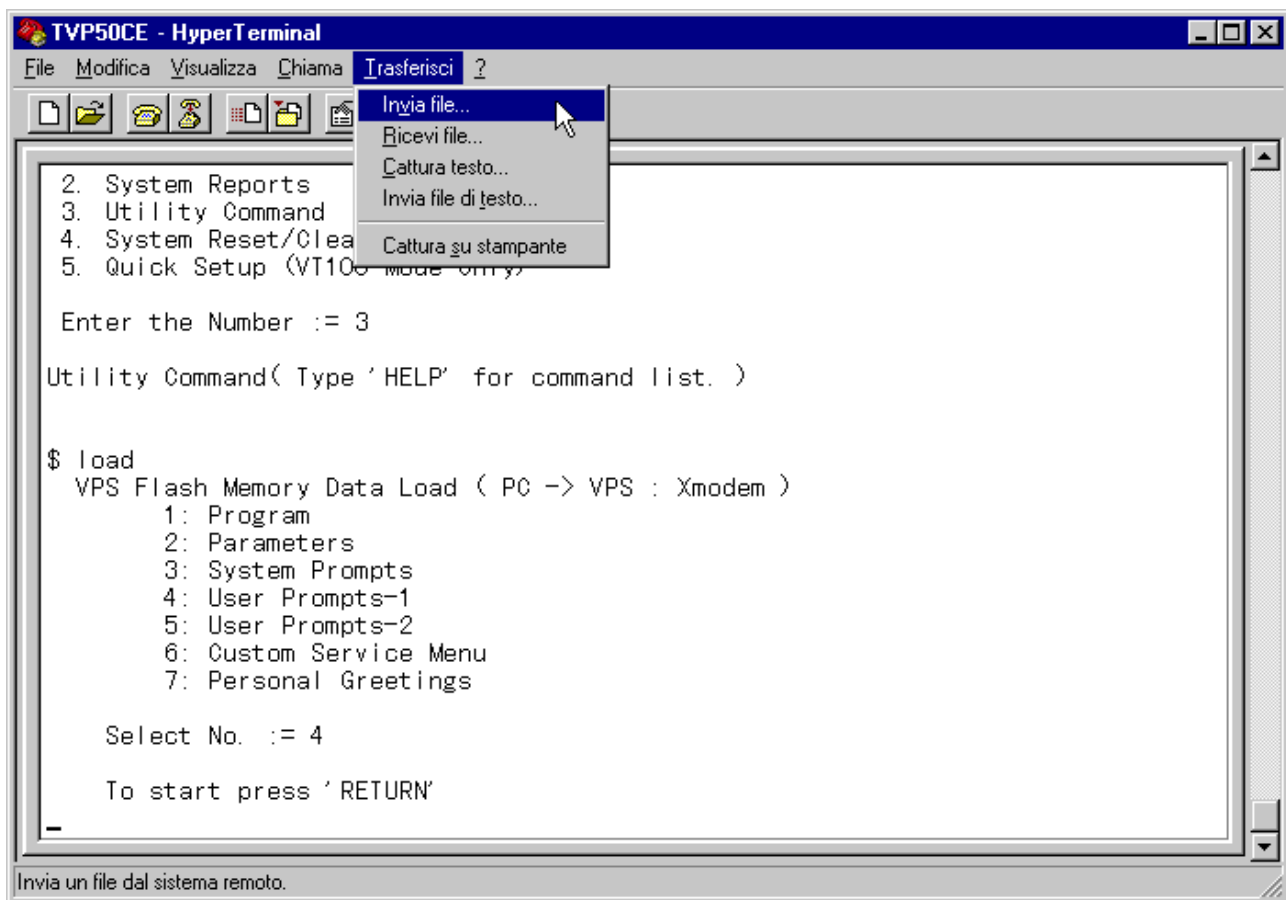


- 6) Selezionare dal menu il protocollo di trasmissione Xmodem

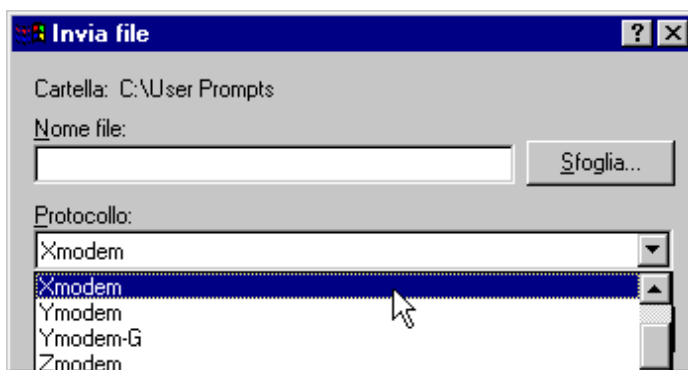

- 7) Cliccare su sfoglia per selezionare il file dei messaggi da caricare

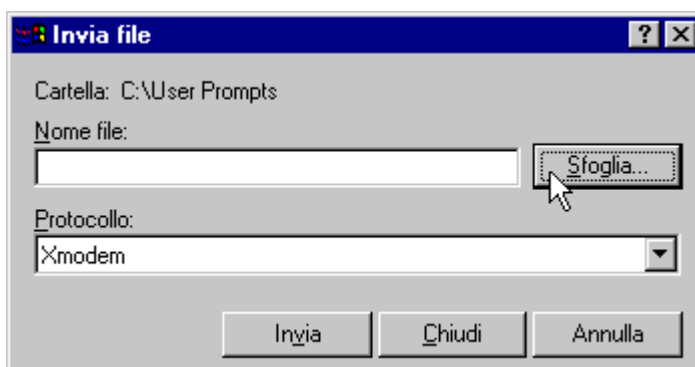

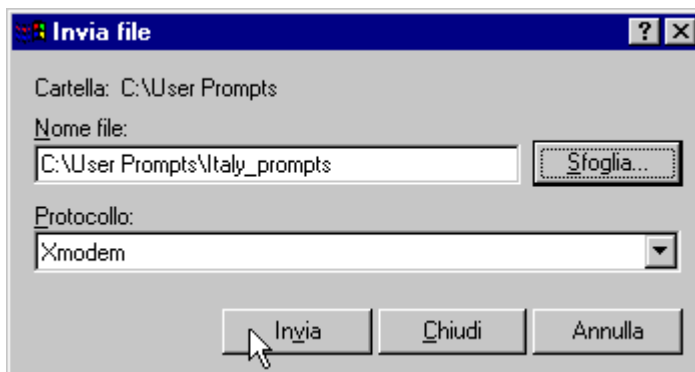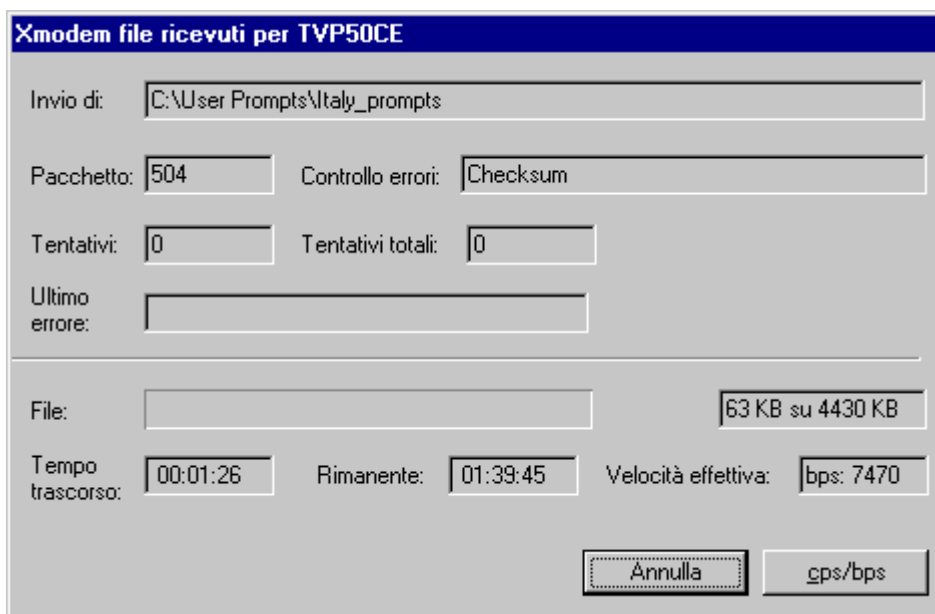8) Selezionare il file dei messaggi e cliccare su Apri**9) Cliccare su invia per la trasmissione del file****10) Attendere il termine del caricamento del file**

**Il tempo di caricamento dipende dall'impostazione della velocità della seriale
(es. a 19200 baud circa 1 ora)**