

Panasonic

**Digital Super Hybrid System
KX-TD816/1232CE**

11-2003

Impostazione sveglia

09/09/2003

Applicabile alle release



P341L/816 e P241L/1232

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

Impostazione allarmi (SVEGLIA)

Nel momento in cui viene installata la scheda KX-TD174X, e di conseguenza aggiornato il software alla release CE (SW P341L per 816 e SW P241L per 1232), la procedura per l'attivazione della sveglia dai telefoni, assumerà la seguente forma:

◆ Per impostare

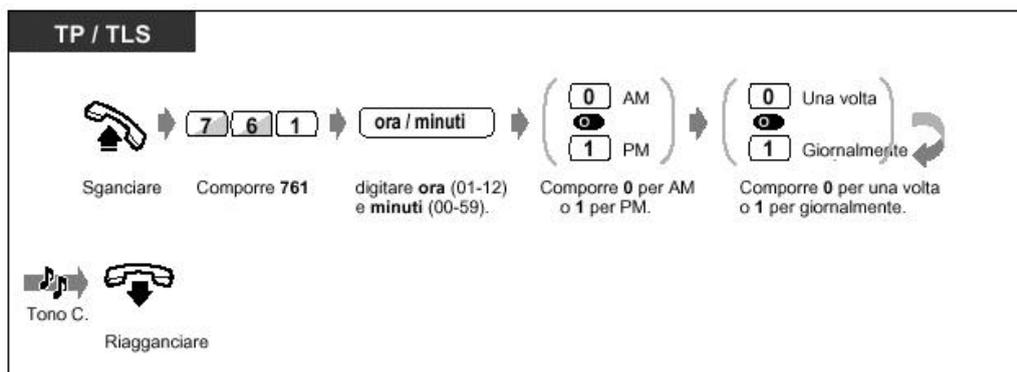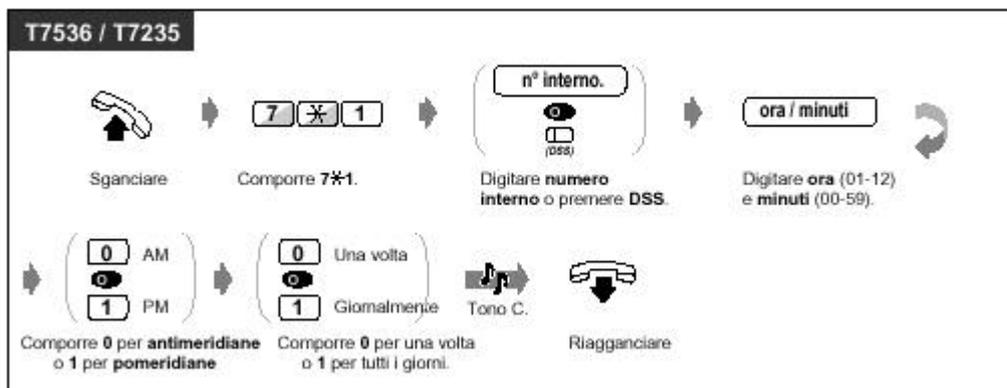

Come si può notare, le ore verranno inserite sfruttando l'arco delle 12 ore anziché 24 e di conseguenza dovremo aggiungere il parametro **A.M./P.M.** per determinare se l'ora sarà da ritenersi antimeridiana o pomeridiana.

Es.1:

Vogliamo impostare la sveglia per le ore 19:30 della sera per un solo giorno.

I codici da digitare saranno:

- Dal Posto Operatore 7 * 1 + n° interno + **07 30** + 1 [pomeridiane] + 0 [una sola volta]
- Dall'interno specifico 7 6 1 + **07 30** + 1 [pomeridiane] + 0 [una sola volta]

Es.2:



Vogliamo impostare la sveglia per le ore 8:30 del mattino per tutti i giorni.

I codici da digitare saranno:

- Dal Posto Operatore 7 * 1 + n° interno + **08 30** + 0 [antimeridiane] + 1 [tutti i giorni]
- Dall'interno specifico 7 6 1 + **08 30** + 0 [antimeridiane] + 1 [tutti i giorni]

Disattivazione allarmi

Le altre funzioni inerenti al servizio sveglia restano invariate

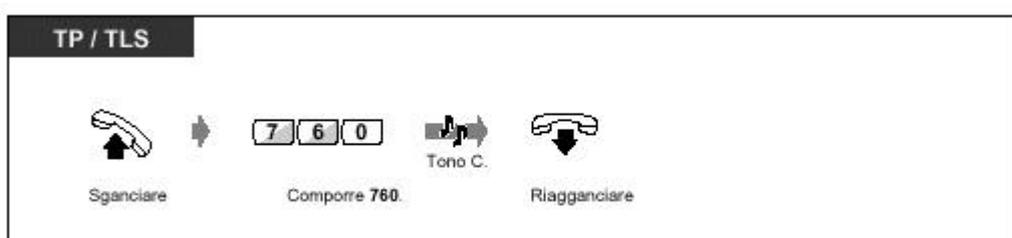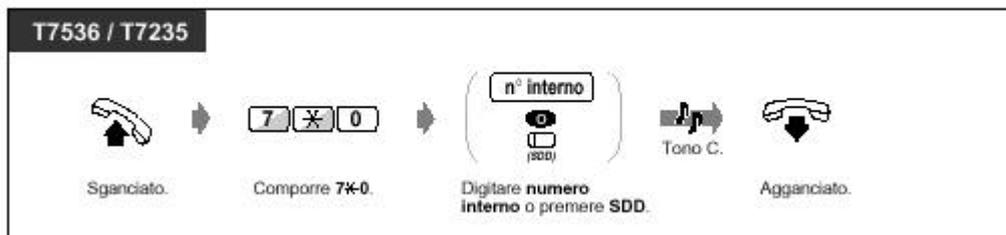◆ Per annullare

NB: Panasonic Italia SpA si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso.