

OGGETTO: KX-TD816/1232

Programmazione valuta e costo scatto in EURO centrali KX-TD816/1232


La modifica della denominazione della valuta deve essere modificata tramite la programmazione 121 (Programmazione da PC 6.Aux.Ports --> 3.Hotel - campo "Charge Denomi")
Inserire le lettere " EU " per identificare l'importo in valuta EURO.

Dal telefono Posto Operatore premere prog. + 99 + 8 + codice segreto + 5
inserire il costo nella seguente forma
per 2 cifre decimali dopo la virgola digitare
00000.10 (equivalente a 10 centesimi di EURO)
(per inserire il punto decimale premere il tasto * asterisco)
Premere il tasto di memorizzazione (store)

**Servizio Assistenza Tecnica
Panasonic Italia S.p.A.**


Via Lucini 19 - 20125 - Milano - Italy
Telefono 02-67078186
Fax 02-67380416

4.1.4 Gestione tariffe di addebito [Solo interno preassegnato]

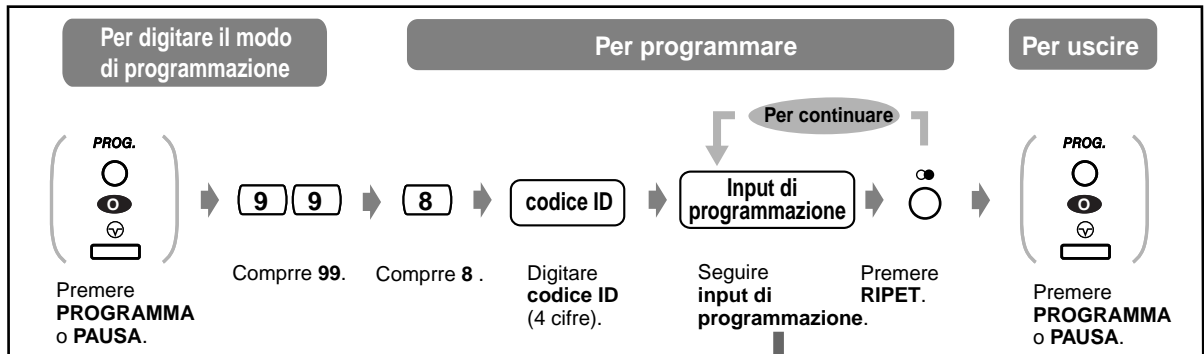

Voce	Input di programmazione
Visualizzazione addebiti dei singoli interni.	[1] N° interno <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Cancellazione addebiti dei singoli interni.	[1] N° interno <input type="text"/> SEL <input type="text"/> CLR <input type="text"/> →/↔ <input type="text"/>
Visualizzazione addebito delle singole linee esterne	[2] N° linea esterna (01-54) <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Visualizza addebito totale.	[3] <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Visualizzazione addebiti dei singoli codici di addebito.	[4] N° tabella addebito (001-128) <input type="text"/> SEL <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Cancellazione addebiti dei singoli codici di addebito.	[4] N° tabella addebito (001-128) <input type="text"/> SEL <input type="text"/> SEL <input type="text"/> CLR <input type="text"/> →/↔ <input type="text"/>
Assegnazione di una nuova tariffa.	[5] Nuova tariffa (1-8 cifre) →/↔ <input type="text"/>
Cancellazione degli addebiti di linea esterna, codice di addebito e codice di reparto.	[6] <input type="text"/> CLR <input type="text"/> [Visualizza data e ora dell'ultimo annullamento.] →/↔ <input type="text"/>
Cancellazione dell'addebito di tutti gli interni.	[6] <input type="text"/> NEXT <input type="text"/> CLR <input type="text"/> [Visualizza data e ora dell'ultimo annullamento.] →/↔ <input type="text"/>
Stampa l'addebito telefonico totale (ogni addebito per linea esterna, codice di addebito e codice di reparto), gli addebiti di tutti gli interni o gli addebiti dei singoli interni mediante SMDR.	[7] [1] addebito totale telefono
	[7] [2] addebiti di tutti gli interni
	[7] [3] N° interno <input type="text"/> addebito dei singoli interni
Assegnazione di un codice di addebito.	[8] N° tabella addebito (001-128)
	<input type="text"/> CLR <input type="text"/> Nuovo codice di addebito (max.10 cifre) →/↔ <input type="text"/>

4.1.4 Gestione tariffe di addebito [Solo interno preassegnato]

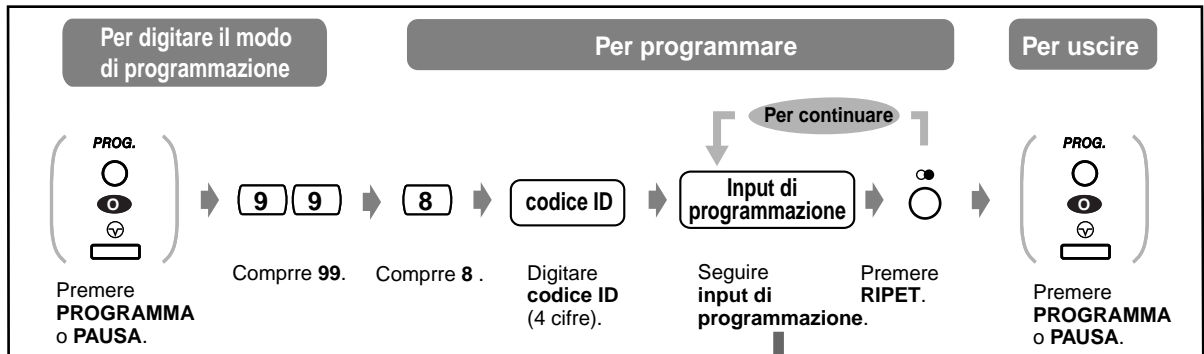

Voce	Input di programmazione
Visualizzazione addebiti dei singoli interni.	[1] N° interno <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Cancellazione addebiti dei singoli interni.	[1] N° interno <input type="text"/> SEL <input type="text"/> CLR <input type="text"/> →/↔ <input type="text"/>
Visualizzazione addebito delle singole linee esterne	[2] N° linea esterna (01-54) <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Visualizza addebito totale.	[3] <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Visualizzazione addebiti dei singoli codici di addebito.	[4] N° tabella addebito (001-128) <input type="text"/> SEL <input type="text"/> SEL <input type="text"/>
Cancellazione addebiti dei singoli codici di addebito.	[4] N° tabella addebito (001-128) <input type="text"/> SEL <input type="text"/> SEL <input type="text"/> CLR <input type="text"/> →/↔ <input type="text"/>
Assegnazione di una nuova tariffa.	[5] Nuova tariffa (1-8 cifre) →/↔ <input type="text"/>
Cancellazione degli addebiti di linea esterna, codice di addebito e codice di reparto.	[6] <input type="text"/> CLR <input type="text"/> [Visualizza data e ora dell'ultimo annullamento.] →/↔ <input type="text"/>
Cancellazione dell'addebito di tutti gli interni.	[6] <input type="text"/> NEXT <input type="text"/> CLR <input type="text"/> [Visualizza data e ora dell'ultimo annullamento.] →/↔ <input type="text"/>
Stampa l'addebito telefonico totale (ogni addebito per linea esterna, codice di addebito e codice di reparto), gli addebiti di tutti gli interni o gli addebiti dei singoli interni mediante SMDR.	[7] [1] addebito totale telefono
	[7] [2] addebiti di tutti gli interni
	[7] [3] N° interno <input type="text"/> addebito dei singoli interni
Assegnazione di un codice di addebito.	[8] N° tabella addebito (001-128)
	<input type="text"/> CLR <input type="text"/> Nuovo codice di addebito (max.10 cifre) →/↔ <input type="text"/>